

série N

2.000 kg / 2.500 kg / 3.000 kg / 3.500 kg

Chariots élévateurs diesel et GPL



FICHE TECHNIQUE

Modèles : GDP/GLP2.0N, GDP/GLP2.5N, GDP/GLP2.5N6, GDP/GLP3.0N, GDP/GLP3.5N

VDI 2198 - Spécifications générales - GDP/GLP2.0N, GDP/GLP2.5N, GDP/GLP2.5N6, GDP/GLP3.0N, GDP/

Caractéristiques distinctives	1.1	Constructeur (abréviation)		Yale	Yale	Yale	Yale
	1.2	Désignation constructeur		GDP2.0N	GLP2.0N	GDP2.5N	GLP2.5N
		Moteur		Yanmar 2.1L	Yanmar 2.2L	Yanmar 2.1L	Yanmar 2.2L
		Transmission		Powershift	Powershift	Powershift	Powershift
				Electronique 1-vitesse	Electronique 1-vitesse	Electronique 1-vitesse	Electronique 1-vitesse
		Type de freins		Freins à tambour	Freins à tambour	Freins à tambour	Freins à tambour
	1.3	Moteur : électrique (batterie ou réseau), diesel, essence, GPL		Diesel	GPL	Diesel	GPL
	1.4	Type d'opérateur : manuel, à conducteur accompagnant, debout, assis, préparateur de commande		Assis	Assis	Assis	Assis
	1.5	Capacité nominale/charge nominale	Q (t)	2.0	2.0	2.5	2.5
	1.6	Distance du centre de charge	c (mm)	500	500	500	500
Poids	1.8	Distance de la charge, entre le centre du pont moteur et les fourches	x (mm)	470	470	470	470
	1.9	Empattement	y (mm)	1650	1650	1650	1650
	2.1	Poids en service	kg	3613	3613	3990	3990
Pneus/châssis	2.2	Charge par essieu, en charge, avant/arrière	kg	4981 / 632	4981 / 632	5698 / 792	5698 / 792
	2.3	Charge par essieu à vide, avant/arrière	kg	1805 / 1808	1805 / 1808	1728 / 2262	1728 / 2262
	3.1	Pneus : P=gonflables, V=bandages, SE=pneus pleins souples		SE	SE	SE	SE
Dimensions	3.2	Dimensions des pneus avant		7.00 X 12	7.00 X 12	7.00 X 12	7.00 X 12
	3.3	Dimensions des pneus arrière		6.00 X 9	6.00 X 9	6.00 X 9	6.00 X 9
	3.5	Nombre de roues, avant, arrière (x = motrices)		2x / 2	2x / 2	2x / 2	2x / 2
	3.6	Voie, avant	b10 (mm)	983	983	983	983
	3.7	Voie, arrière	b11 (mm)	958	958	958	958
	4.1	Inclinaison du mât/du tablier porte-fourches avant/arrière	a / b (°)	6 / 6	6 / 6	6 / 6	6 / 6
	4.2	Hauteur, mât abaissé	h1 (mm)	2570	2570	2570	2570
	4.3	Levée libre ▲	h2 (mm)	50	50	50	50
	4.4	Levage ▲	h3 (mm)	3900	3900	3900	3900
	4.5	Hauteur, mât déployé ■	h4 (mm)	4500	4500	4500	4500
Données relatives aux performances	4.7	Hauteur du protège-conducteur ○	h6 (mm)	2160	2160	2160	2160
	4.8	Hauteur du siège/ Hauteur de plancher ◆	h7 (mm)	1153	1153	1153	1153
	4.12	Hauteur d'accouplement	h10 (mm)	440	440	440	440
	4.19	Longueur hors-tout	l1 (mm)	3534	3534	3610	3610
	4.20	Longueur jusqu'à la face avant des fourches	l2 (mm)	2516	2516	2579	2579
	4.21	Largeur hors-tout (simple / large / double)	b1/b2 (mm)	1160 / 1280 / 1542	1160 / 1280 / 1542	1160 / 1280 / 1542	1160 / 1280 / 1542
	4.22	Dimensions des fourches ISO 2331	s/e/l (mm)	40 X 100 X 1000	40 X 100 X 1000	40 X 100 X 1000	40 X 100 X 1000
	4.23	Tablier porte-fourches ISO 2328, classe/type A, B		II A	II A	II A	II A
	4.24	Largeur fourches-tablier ●	b3 (mm)	1070	1070	1070	1070
	4.31	Garde au sol, en charge, en dessous du mât	m1 (mm)	130	130	130	130
Moteur thermique	4.32	Garde au sol au milieu de l'empattement	m2 (mm)	160	160	160	160
	4.34.1	Aisle width for pallets 1000 × 1200 crossways	Ast (mm)	3861	3861	3933	3933
	4.34.2	Aisle width for pallets 800 × 1200 lengthways	Ast (mm)	4061	4061	4133	4133
	4.35	Rayon de braquage	Wa (mm)	2191	2191	2263	2263
	4.36	Rayon de braquage intérieur	b13 (mm)	640	640	640	640
	4.41	Allée pour giration à 90° (avec des palettes de largeur = 1 200 mm et longueur = 1 000 mm)		2018	2018	2057	2057
	4.42	Marche d'accès (du sol au marchepied)	(mm)	440	440	440	440
	4.43	Marche d'accès (entre les marches intermédiaires entre le marchepied et le plancher)	(mm)	250	250	250	250
	5.1	Vitesse de déplacement, en charge/à vide	km/h	18.5 / 18.7	18.5 / 18.7	18.4 / 18.7	18.4 / 18.7
	5.1.1	Vitesse de déplacement en charge/à vide, vers l'arrière	km/h	18.8 / 19.0	18.8 / 19.0	18.7 / 19.0	18.7 / 19.0
Données complémentaires	5.2	Vitesse de levage, en charge/à vide *	m/s	0.61 / 0.65	0.61 / 0.65	0.60 / 0.65	0.60 / 0.65
	5.3	Vitesse de descente, en charge/à vide	m/s	0.58 / 0.5	0.58 / 0.50	0.58 / 0.50	0.58 / 0.50
	5.5	Force de traction, en charge/à vide *	N	15917	17304	15758	17145
	5.7	Performances en rampe, en charge/à vide **	%	30 / 30	33 / 30	26 / 26	28 / 26
	5.9	Temps d'accélération, en charge/à vide	s	5.2 / 4.7	5.4 / 4.3	5.5 / 4.8	5.9 / 4.5
	5.10	Frein de service		Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
	7.1	Fabricant du moteur/type		Yanmar / 4TNV86CT	Yanmar / 4TN88G	Yanmar / 4TNV86CT	Yanmar / 4TN88G
	7.2	Puissance moteur selon ISO 1585	kW	36.6	42	36.6	42
	7.3	Vitesse nominale	min-1	2500	2500	2500	2500
	7.3.1	Couple à 1/min	(N-m/min)	167 / 1625	174 / 1690	167 / 1625	174 / 1690
Données complémentaires	7.4	Nombre de cylindres/cylindrée	(-)/cm3	4 / 2091	4 / 2190	4 / 2091	4 / 2190
	7.5	Consommation de carburant selon cycle VDI 2198 (CDP/VDP)	l/h ou kg/h	2.5 / 2.3	2.4 / 2.2	2.9 / 2.7	2.7 / 2.5
	7.5c	Consommation de carburant selon cycle VDI EN16796 (CDP/VDP)	l/h ou kg/h	2.1 / 2.0	2.1 / 2.0	2.5 / 2.3	2.4 / 2.2
	7.6	Productivité maximale (Power / ECO)	(1/h)	92 / 83	96 / 85	92 / 83	96 / 85
	8.1	Type d'unité motrice		Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
	10.1	Pression de service pour les accessoires	bar	180	180	180	180
	10.2	Volume d'huile pour les accessoires ◆	l/min	60	60	60	60
	10.3	Capacité en huile du réservoir hydraulique	litres	34.2	40.6	34.2	40.6
	10.4	Capacité du réservoir de carburant	litres	39.9	-	39.9	-
	10.7	Niveau de pression sonore à l'oreille de l'opérateur ➡	dB(A)	78	77	78	77
Données complémentaires	10.7.2	Niveau sonore à l'extérieur du chariot (2000/14/CE)	dB(A)	101	101	101	101
	10.8	Axe de remorquage, type DIN		Broche	Broche	Broche	Broche

▲ Haut des fourches

■ Sans dossier d'appui de charge

○ h6 avec une tolérance de +/- 5 mm. N20-N25 ajoute 25 mm lorsque la taille de pneu avant 28x9-15 est sélectionnée

◆ Siège à suspension totale taux fabricants SIP

* Pompe hydraulique à débit constant (CDP)

● Ajouter 32 mm avec dossier d'appui de charge

* À 1.6 km/h

** À 4.8 km/h

◆ Variable.

➡ LPAZ, Mesuré conformément aux cycles de tests et sur la base des valeurs pondérées figurant dans la norme EN12053.

Spécifications du chariot basées sur :-
3290 mm GDP20-2.5N / 3105 mm GDP30-3.0N
haut des fourches 2 étage mât LFL tablier standard, fourches de 1000 mm avec leviers manuels.


GLP3.5N


Yale	Yale	Yale	Yale	Yale	Yale	1.1	Caractéristiques distinctives
GDP2.5N6	GLP2.5N6	GDP3.0N	GLP3.0N	GDP3.5N	GLP3.5N	1.2	
Yanmar 2.1L	Yanmar 2.2L	Yanmar 2.1L	Yanmar 2.2L	Yanmar 2.1L	Yanmar 2.2L		
Powershift Electronique 1-vitesse	Powershift Electronique 1-vitesse	Powershift Electronique 1-vitesse	Powershift Electronique 1-vitesse	Powershift Electronique 1-vitesse	Powershift Electronique 1-vitesse		
Freins à tambour	Freins à tambour	Freins à tambour	Freins à tambour	Freins à tambour	Freins à tambour		
Diesel	GPL	Diesel	GPL	Diesel	GPL	1.3	
Assis	Assis	Assis	Assis	Assis	Assis	1.4	
2.5	2.5	3.0	3.0	3.5	3.5	1.5	
600	600	500	500	500	500	1.6	
495	495	495	495	495	495	1.8	
1700	1700	1700	1700	1700	1700	1.9	Poids
4292	4292	4642	4642	4910	4910	2.1	
5900 / 921	5900 / 921	6635 / 1007	6635 / 1007	7230 / 1180	7230 / 1180	2.2	
1778 / 2514	1778 / 2514	1880 / 2762	1880 / 2762	1683 / 3227	1683 / 3227	2.3	Pneus/châssis
SE	SE	SE	SE	SE	SE	3.1	
28 X 9 - 15	28 X 9 - 15	28 X 9 - 15	28 X 9 - 15	28 X 9 - 15	28 X 9 - 15	3.2	
6.5 X 10	6.5 X 10	6.5 X 10	6.5 X 10	6.5 X 10	6.5 X 10	3.3	
2x / 2	2x / 2	2x / 2	2x / 2	2x / 2	2x / 2	3.5	
959	959	959	959	959	959	3.6	
958	958	958	958	958	958	3.7	
6 / 6	6 / 6	6 / 6	6 / 6	6 / 6	6 / 6	4.1	Dimensions
2592	2592	2692	2692	2692	2692	4.2	
50	50	50	50	50	50	4.3	
3900	3900	3880	3880	3880	3880	4.4	
4500	4500	4552	4552	4552	4552	4.5	
2182	2182	2182	2182	2182	2182	4.7	
1175	1175	1175	1175	1175	1175	4.8	
452	452	462	462	462	462	4.12	
3714	3714	3746	3746	3813	3813	4.19	
2676	2676	2731	2731	2781	2781	4.20	
1186 / 1353 / 1545	1186 / 1353 / 1545	1186 / 1353 / 1545	1186 / 1353 / 1545	1186 / 1353 / 1545	1186 / 1353 / 1545	4.21	
50 X 120 X 1000	50 X 120 X 1000	50 X 120 X 1000	50 X 120 X 1000	50 X 120 X 1000	50 X 120 X 1000	4.22	
II A	II A	III A	III A	III A	III A	4.23	
1070	1070	1070	1070	1070	1070	4.24	
152	152	152	152	152	152	4.31	
182	182	182	182	182	182	4.32	
4027	4027	4069	4069	4144	4144	4.34.1	
4227	4227	4269	4269	4344	4344	4.34.2	Données relatives aux performances
2333	2333	2374	2374	2449	2449	4.35	
660	660	660	660	660	660	4.36	
2089	2089	2110	2110	2149	2149	4.41	
462	462	462	462	462	462	4.42	
250	250	250	250	250	250	4.43	
18.5 / 18.7	18.5 / 18.7	18.4 / 18.6	18.4 / 18.6	18.4 / 18.6	18.4 / 18.6	5.1	
18.8 / 19.0	18.8 / 19.0	18.7 / 18.9	18.7 / 18.9	18.7 / 18.9	18.7 / 18.9	5.1.1	Moteur thermique
0.60 / 0.65	0.60 / 0.65	0.56 / 0.61	0.56 / 0.61	0.56 / 0.61	0.56 / 0.61	5.2	
0.58 / 0.50	0.58 / 0.5	0.58 / 0.53	0.58 / 0.53	0.58 / 0.53	0.58 / 0.50	5.3	
19314	16920	19160	16766	19021	16626	5.5	
30 / 25	26 / 25	26 / 24	23 / 24	24 / 20	21 / 20	5.7	
5.2 / 4.7	5.1 / 4.5	5.3 / 4.7	5.2 / 4.5	5.5 / 4.8	5.3 / 4.6	5.9	
Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	5.10	
Yanmar / 4TNV86CHT	Yanmar / 4TN88G	Yanmar / 4TNV86CHT	Yanmar / 4TN88G	Yanmar / 4TNV86CHT	Yanmar / 4TN88G	7.1	Données complémentaires
44	42	44	42	44	42	7.2	
2500	2500	2500	2500	2500	2500	7.3	
202 / 1675	174 / 1690	202 / 1675	174 / 1690	202 / 1675	174 / 1690	7.3.1	
4 / 2091	4 / 2190	4 / 2091	4 / 2190	4 / 2091	4 / 2190	7.4	
2.8 / 2.6	2.8 / 2.6	3.2 / 2.9	3.2 / 2.9	3.5 / 3.2	3.5 / 3.2	7.5	
2.3 / 2.2	2.5 / 2.3	2.6 / 2.4	2.8 / 2.6	2.9 / 2.6	3.1 / 2.8	7.5c	
92 / 83	96 / 85	90 / 82	95 / 84	89 / 81	95 / 84	7.6	Données complémentaires
Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	8.1	
180	180	180	180	180	180	10.1	
60	60	60	60	60	60	10.2	
34.2	40.6	34.2	40.6	34.2	40.6	10.3	
39.9	-	39.9	-	39.9	-	10.4	
79	77	79	77	79	77	10.7	
101	101	101	101	101	101	10.7.2	
Broche	Broche	Broche	Broche	Broche	Broche	10.8	

Toutes les valeurs sont des valeurs nominales auxquelles peuvent s'appliquer des tolérances. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le fabricant.
Les produits Yale peuvent faire l'objet de

modifications sans préavis.
Certains des chariots élévateurs illustrés peuvent présenter des équipements en option.
Ces valeurs peuvent varier selon les diverses configurations.

Dimensions du chariot

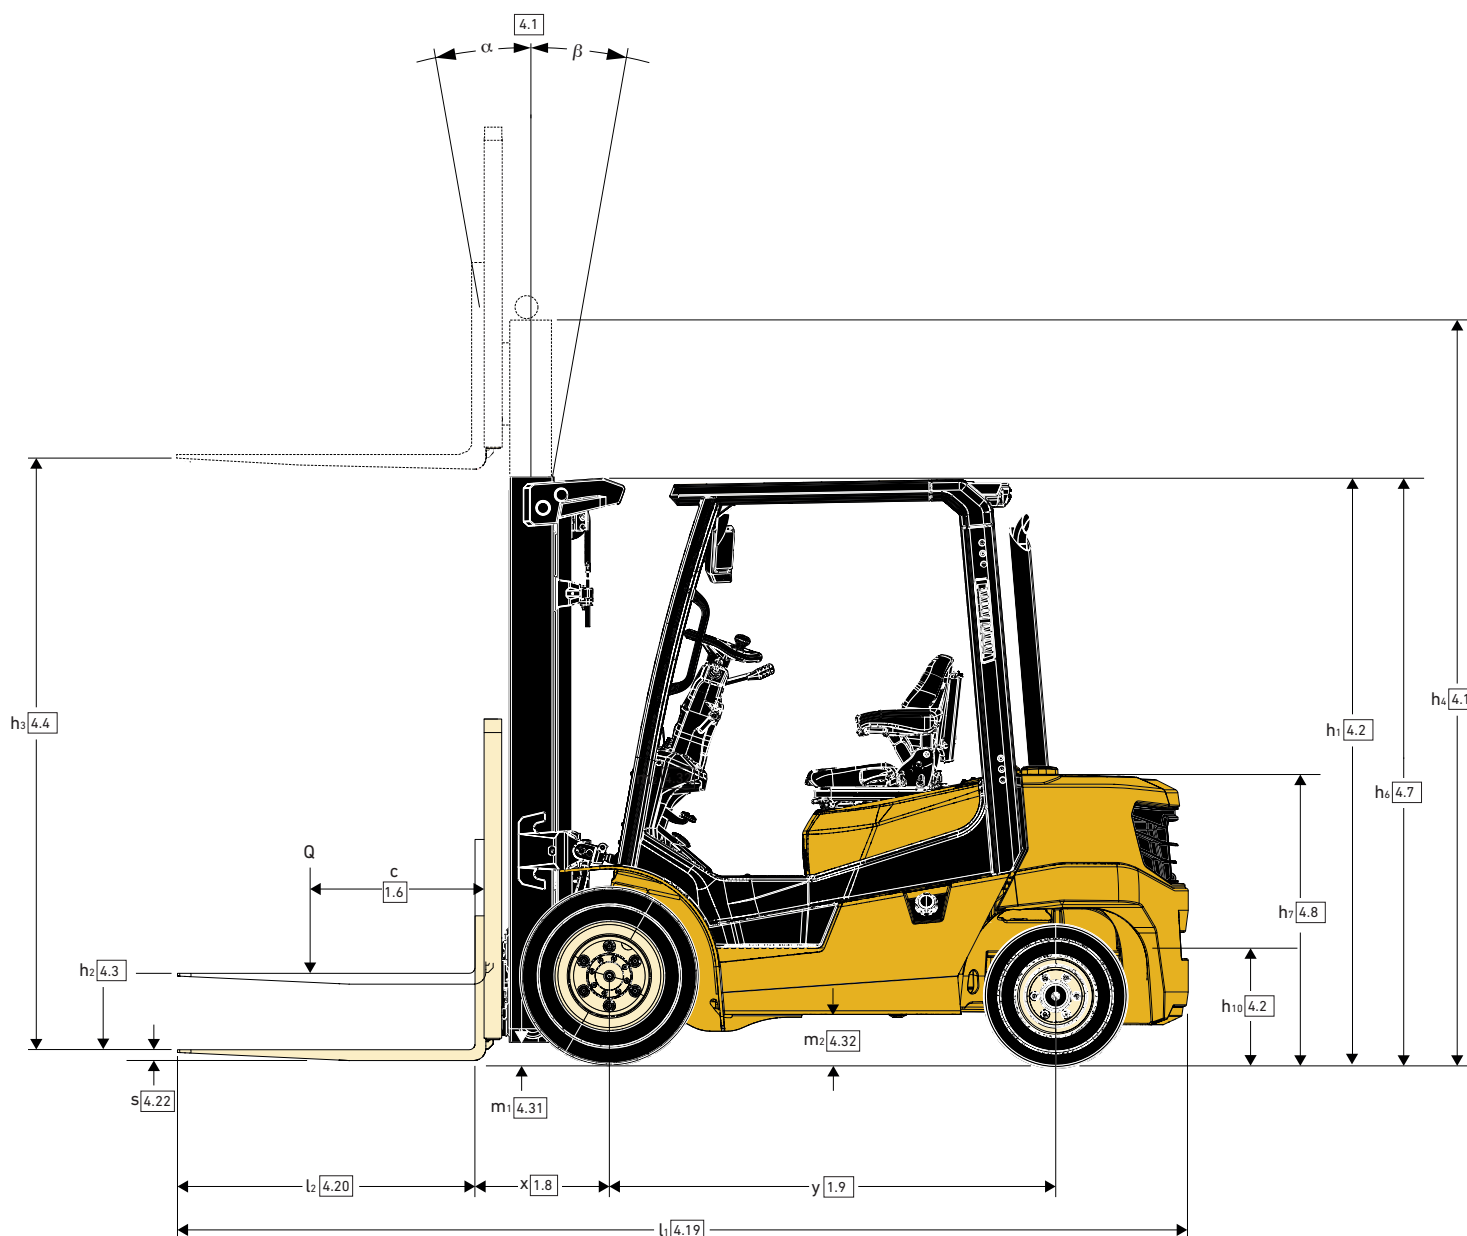

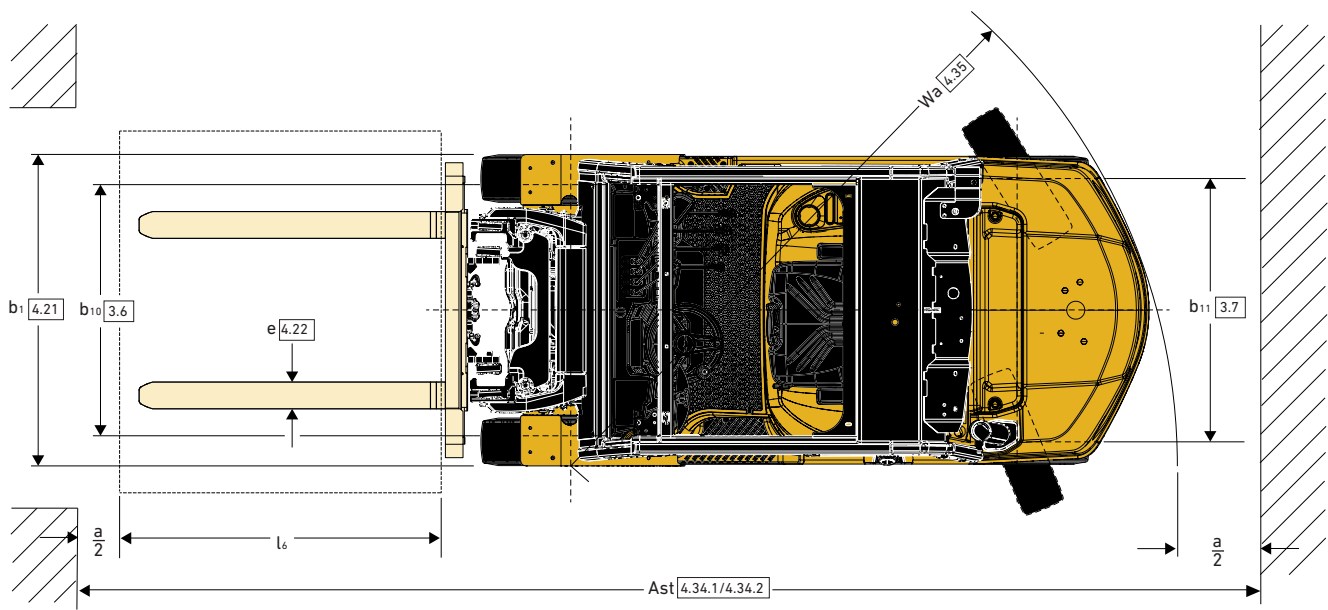

GDP/GLP2.0N Informations relatives au mât et capacités nominales (kg) - 500 mm centre de charge

Type de mât	Levée maximale des fourches (TOF) (mm)	Hauteur abaissées (mm)	Hauteur, mât déployé sans LBR (mm)	Hauteur, mât déployé avec LBR (1220 mm) (mm)	Hauteur de levée libre avec LBR (BOF) (mm)	Inclinaison arrière (deg.)	Capacité en kg à 600 mm de centre de charge			
							Pneus pleins souples		Pneus radiaux pneumatiques	
							Sans déplacement latéral (kg)	Avec déplacement latéral et positionneur de fourches (kg)	Sans déplacement latéral (kg)	Avec déplacement latéral et positionneur de fourches (kg)
							2.0N	2.0N	2.0N	2.0N
Mât duplex LFL	2960	2020	3570	3875	50	6	2000	2000	2000	2000
	3260	2170	3870	4175	50	6	2000	2000	2000	2000
	3560	2320	4170	4475	50	6	2000	2000	2000	2000
	3900	2570	4510	4815	50	6	2000	2000	2000	2000
	4200	2720	4810	5115	50	6	2000	2000	2000	2000
	4500	2870	5110	5415	50	6	1980	1980	1980	1980
	4800	3020	5410	5715	50	6	1920	1910	1920	1910
	5000	3220	5610	5915	50	6	1880	1860	1880	1860
	5500	3470	6110	6415	50	6	1770	1750	1650	1640
Mât duplex FFL	2990	2020	3597	3905	1373	6	2000	2000	2000	2000
	3340	2170	3947	4560	1523	6	2000	2000	2000	2000
	3440	2220	4047	4660	1573	6	2000	2000	2000	2000
	3540	2270	4147	4760	1623	6	2000	2000	2000	2000
	3740	2370	4347	4960	1723	6	2000	2000	2000	2000
	4060	2570	4667	5280	1923	6	2000	1970	2000	1970
	4560	2820	5167	5780	2173	6	1960	1960	1960	1960
	4960	3020	5567	6180	2373	6	1880	1870	1880	1870
Mât triplex FFL	5560	3370	6167	6780	2723	6	1750	1730	1660	1650
	4100	2020	4699	5015	1381	6	2000	1970	2000	1970
	4400	2020	4999	5315	1381	6	2000	1970	2000	1970
	4650	2070	5249	5565	1431	6	1950	1920	1860	1840
	4950	2170	5549	5865	1531	6	1890	1860	1680	1670
	5250	2320	5849	6165	1681	6	1830	1810	1540	1520
	6150	2670	6749	7065	2031	6	1550	1540	1120	1100
	6450	2820	7049	7365	2181	6	1400	1380	1010	980
	6900	3020	7499	7815	2381	6	1210	1190	840	810

GDP/GLP2.0N Informations relatives au mât et capacités nominales (kg) - 600 mm centre de charge

Type de mât	Levée maximale des fourches (TOF) (mm)	Hauteur abaissées (mm)	Hauteur, mât déployé sans LBR (mm)	Hauteur, mât déployé avec LBR (1220 mm) (mm)	Hauteur de levée libre avec LBR (BOF) (mm)	Inclinaison arrière (deg.)	Capacité en kg à 600 mm de centre de charge			
							Pneus pleins souples		Pneus radiaux pneumatiques	
							Sans déplacement latéral (kg)	Avec déplacement latéral et positionneur de fourches (kg)	Sans déplacement latéral (kg)	Avec déplacement latéral et positionneur de fourches (kg)
							2.0N	2.0N	2.0N	2.0N
Mât duplex LFL	2960	2020	3570	3875	50	6	1910	1850	1910	1850
	3260	2170	3870	4175	50	6	1900	1840	1900	1840
	3560	2320	4170	4475	50	6	1900	1840	1900	1840
	3900	2570	4510	4815	50	6	1890	1830	1890	1830
	4200	2720	4810	5115	50	6	1880	1820	1880	1820
	4500	2870	5110	5415	50	6	1860	1800	1860	1800
	4800	3020	5410	5715	50	6	1800	1740	1800	1740
	5000	3220	5610	5915	50	6	1750	1690	1750	1690
	5500	3470	6110	6415	50	6	1640	1590	1640	1580
Mât duplex FFL	2990	2020	3597	4210	1373	6	1910	1850	1910	1850
	3340	2170	3947	4560	1523	6	1900	1840	1900	1840
	3440	2220	4047	4660	1573	6	1900	1840	1900	1840
	3540	2270	4147	4760	1623	6	1900	1840	1900	1840
	3740	2370	4347	4960	1723	6	1890	1830	1890	1830
	4060	2570	4667	5280	1923	6	1890	1820	1890	1820
	4560	2820	5167	5780	2173	6	1840	1780	1840	1780
	4960	3020	5567	6180	2373	6	1760	1700	1760	1700
Mât triplex FFL	5560	3370	6167	6780	2723	6	1620	1570	1620	1560
	4100	2020	4699	5015	1381	6	1850	1790	1850	1790
	4400	2020	4999	5315	1381	6	1850	1790	1850	1790
	4650	2070	5249	5565	1431	6	1810	1750	1810	1750
	4950	2170	5549	5865	1531	6	1750	1690	1680	1670
	5250	2320	5849	6165	1681	6	1700	1640	1540	1520
	6150	2670	6749	7065	2031	6	1480	1430	1120	1100
	6450	2820	7049	7365	2181	6	1400	1360	1010	980
	6900	3020	7499	7815	2381	6	1210	1190	840	810

GDP/GLP2.5N Informations relatives au mât et capacités nominales (kg) - 500 mm centre de charge

Type de mât	Levée maximale des fourches (TOF) (mm)	Hauteur abaissées (mm)	Hauteur, mât déployé sans LBR (mm)	Hauteur, mât déployé avec LBR (1220 mm) (mm)	Hauteur de levée libre avec LBR (BOF) (mm)	Inclinaison arrière (deg.)	Capacité en kg à 600 mm de centre de charge			
							Pneus pleins souples		Pneus radiaux pneumatiques	
							Sans déplacement latéral (kg)	Avec déplacement latéral et positionneur de fourches (kg)	Sans déplacement latéral (kg)	Avec déplacement latéral et positionneur de fourches (kg)
							2.5N	2.5N	2.5N	2.5N
Mât duplex LFL	2960	2020	3570	4180	50	6	2500	2500	2500	2500
	3260	2170	3870	4480	50	6	2500	2500	2500	2500
	3560	2320	4170	4780	50	6	2500	2450	2500	2450
	3900	2570	4510	5120	50	6	2500	2440	2500	2440
	4200	2720	4810	5420	50	6	2500	2430	2500	2430
	4500	2870	5110	5720	50	6	2470	2410	2470	2410
	4800	3020	5410	6020	50	6	2410	2340	2230	2230
	5000	3220	5610	6220	50	6	2360	2280	2050	2050
	5500	3470	6110	6720	50	6	2240	2160	1650	1640
Mât duplex FFL	2990	2020	3597	4210	1373	6	2500	2460	2500	2460
	3340	2170	3947	4560	1523	6	2500	2460	2500	2460
	3440	2220	4047	4660	1573	6	2500	2450	2500	2450
	3540	2270	4147	4760	1623	6	2500	2450	2500	2450
	3740	2370	4347	4960	1723	6	2500	2450	2500	2450
	4060	2570	4667	5280	1923	6	2500	2440	2500	2440
	4560	2820	5167	5780	2173	6	2460	2390	2450	2380
	4960	3020	5567	6180	2373	6	2370	2290	2140	2130
	5560	3370	6167	6780	2723	6	2220	2140	1660	1650
Mât triplex FFL	4000	2020	4599	5220	1381	6	2500	2500	2500	2500
	4100	2020	4699	5320	1381	6	2500	2430	2420	2410
	4300	2020	4899	5520	1381	6	2500	2430	2290	2275
	4650	2070	5249	5870	1431	6	2440	2380	1950	1950
	4950	2170	5549	6170	1531	6	2380	2310	1740	1720
	5100	2270	5699	6320	1631	6	2295	2260	1645	1625
	5550	2420	6149	6770	1781	6	2050	2050	1400	1400
	5700	2520	6299	6920	1881	6	1815	1815	1225	1220
	6150	2670	6749	7370	2031	6	1580	1580	1050	1040
	6450	2820	7049	7670	2181	6	1410	1390	920	890
	6900	3020	7499	8120	2381	6	1170	1140	740	700

GDP/GLP2.5N Informations relatives au mât et capacités nominales (kg) - 600 mm centre de charge

Type de mât	Levée maximale des fourches (TOF) (mm)	Hauteur abaissées (mm)	Hauteur, mât déployé sans LBR (mm)	Hauteur, mât déployé avec LBR (1220 mm) (mm)	Hauteur de levée libre avec LBR (BOF) (mm)	Inclinaison arrière (deg.)	Capacité en kg à 600 mm de centre de charge			
							Pneus pleins souples		Pneus radiaux pneumatiques	
							Sans déplacement latéral (kg)	Avec déplacement latéral et positionneur de fourches (kg)	Sans déplacement latéral (kg)	Avec déplacement latéral et positionneur de fourches (kg)
							2.5N	2.5N	2.5N	2.5N
Mât duplex LFL	2960	2020	3570	4180	50	6	2310	2240	2310	2240
	3260	2170	3870	4480	50	6	2360	2290	2360	2290
	3560	2320	4170	4780	50	6	2300	2230	2300	2230
	3900	2570	4510	5120	50	6	2290	2220	2290	2220
	4200	2720	4810	5420	50	6	2280	2210	2280	2210
	4500	2870	5110	5720	50	6	2260	2190	2260	2190
	4800	3020	5410	6020	50	6	2190	2120	2190	2120
	5000	3220	5610	6220	50	6	2140	2070	2050	2050
	5500	3470	6110	6720	50	6	2030	1960	1650	1640
Mât duplex FFL	2990	2020	3597	4210	1373	6	2310	2240	2310	2240
	3340	2170	3947	4560	1523	6	2300	2230	2300	2230
	3440	2220	4047	4660	1573	6	2300	2230	2300	2230
	3540	2270	4147	4760	1623	6	2300	2230	2300	2230
	3740	2370	4347	4960	1723	6	2290	2220	2290	2220
	4060	2570	4667	5280	1923	6	2290	2210	2290	2210
	4560	2820	5167	5780	2173	6	2240	2170	2240	2170
	4960	3020	5567	6180	2373	6	2150	2080	2140	2080
	5560	3370	6167	6780	2723	6	2010	1940	1660	1650
Mât triplex FFL	4000	2020	4599	5220	1381	6	2280	2210	2280	2210
	4100	2020	4699	5320	1381	6	2280	2210	2280	2210
	4300	2020	4899	5520	1381	6	2280	2210	2215	2175
	4650	2070	5249	5870	1431	6	2230	2160	1950	1940
	4950	2170	5549	6170	1531	6	2170	2100	1740	1720
	5100	2270	5699	6320	1631	6	2130	2065	1645	1625
	5550	2420	6149	6770	1781	6	1950	1950	1400	1380
	5700	2520	6299	6920	1881	6	1765	1765	1225	1210
	6150	2670	6749	7370	2031	6	1580	1580	1050	1040
	6450	2820	7049	7670	2181	6	1410	1390	920	890
	6900	3020	7499	8120	2381	6	1170	1140	740	700

GDP/GLP2.5N6 Informations relatives au mât et capacités nominales (kg) - 500 mm centre de charge

Type de mât	Levée maximale des fourches (TOF) (mm)	Hauteur abaissées (mm)	Hauteur, mât déployé sans LBR (mm)	Hauteur, mât déployé avec LBR (1220 mm) (mm)	Hauteur de levée libre avec LBR (BOF) (mm)	Inclinaison arrière (deg.)	Capacité en kg à 600 mm de centre de charge			
							Pneus pleins souples		Pneus radiaux pneumatiques	
							Sans déplacement latéral (kg)	Avec déplacement latéral et positionneur de fourches (kg)	Sans déplacement latéral (kg)	Avec déplacement latéral et positionneur de fourches (kg)
							2.5N6	2.5N6	2.5N6	2.5N6
Mât duplex LFL	2960	2020	3570	4180	50	6	2700	2700	2700	2700
	3260	2170	3870	4480	50	6	2700	2700	2700	2700
	3560	2320	4170	4780	50	6	2700	2700	2700	2700
	3900	2570	4510	5120	50	6	2700	2690	2700	2690
	4200	2720	4810	5420	50	6	2700	2680	2700	2680
	4500	2870	5110	5720	50	6	2680	2660	2670	2660
	4800	3020	5410	6020	50	6	2610	2590	2560	2560
	5000	3220	5610	6220	50	6	2570	2540	2360	2350
	5500	3470	6110	6720	50	6	2450	2410	1900	1880
Mât duplex FFL	2990	2020	3597	4210	1373	6	2700	2700	2700	2700
	3340	2170	3937	4255	1523	6	2700	2700	2700	2700
	3440	2220	4037	4355	1573	6	2700	2700	2700	2700
	3540	2270	4137	4455	1623	6	2700	2700	2700	2700
	3740	2370	4337	4655	1723	6	2700	2700	2700	2700
	4060	2570	4657	4975	1923	6	2700	2690	2700	2690
	4560	2820	5157	5475	2173	6	2660	2640	2650	2640
	4960	3020	5557	5875	2373	6	2570	2450	2450	2550
	5560	3370	6157	6475	2723	6	2430	2390	1900	1890
Mât triplex FFL	4000	2020	4599	5220	1381	6	2700	2680	2700	2700
	4100	2020	4699	5320	1381	6	2700	2680	2700	2680
	4300	2020	4899	5520	1381	6	2700	2680	2575	2560
	4650	2070	5249	5870	1431	6	2640	2360	2220	2220
	4950	2170	5549	6170	1531	6	2500	2510	1980	1970
	5100	2270	5699	6320	1631	6	2370	2375	1865	1855
	5550	2420	6149	6770	1781	6	2070	2070	1530	1600
	5700	2520	6299	6920	1881	6	1860	1550	1355	1375
	6150	2670	6749	7370	2031	6	1650	1550	1180	1150
	6450	2820	7049	7670	2181	6	1560	1325	1180	1150
	6900	3020	7499	8120	2381	6	1120	1100	830	790

GDP/GLP2.5N6 Informations relatives au mât et capacités nominales (kg) - 600 mm centre de charge

Type de mât	Levée maximale des fourches (TOF) (mm)	Hauteur abaissées (mm)	Hauteur, mât déployé sans LBR (mm)	Hauteur, mât déployé avec LBR (1220 mm) (mm)	Hauteur de levée libre avec LBR (BOF) (mm)	Inclinaison arrière (deg.)	Capacité en kg à 600 mm de centre de charge			
							Pneus pleins souples		Pneus radiaux pneumatiques	
							Sans déplacement latéral (kg)	Avec déplacement latéral et positionneur de fourches (kg)	Sans déplacement latéral (kg)	Avec déplacement latéral et positionneur de fourches (kg)
							2.5N6	2.5N6	2.5N6	2.5N6
Mât duplex LFL	2960	2020	3570	4180	50	6	2530	2470	2530	2470
	3260	2170	3870	4480	50	6	2530	2460	2530	2460
	3560	2320	4170	4780	50	6	2530	2460	2530	2460
	3900	2570	4510	5120	50	6	2520	2450	2520	2450
	4200	2720	4810	5420	50	6	2520	2440	2520	2440
	4500	2870	5110	5720	50	6	2490	2420	2490	2420
	4800	3020	5410	6020	50	6	2430	2350	2430	2350
	5000	3220	5610	6220	50	6	2380	2300	2360	2300
	5500	3470	6110	6720	50	6	2260	2190	1900	1880
Mât duplex FFL	2990	2020	3597	4210	1373	6	2530	2470	2530	2240
	3340	2170	3937	4255	1523	6	2530	2460	2530	2230
	3440	2220	4037	4355	1573	6	2530	2460	2530	2230
	3540	2270	4137	4455	1623	6	2530	2460	2530	2230
	3740	2370	4337	4655	1723	6	2530	2450	2530	2220
	4060	2570	4657	4975	1923	6	2520	2450	2520	2210
	4560	2820	5157	5475	2173	6	2470	2400	2470	2170
	4960	3020	5557	5875	2373	6	2390	2310	2380	2080
	5560	3370	6157	6475	2723	6	2240	2170	1900	1650
Mât triplex FFL	4000	2020	4599	5220	1381	6	2510	2440	2510	2440
	4100	2020	4699	5320	1381	6	2510	2440	2510	2440
	4300	2020	4899	5520	1381	6	2510	2440	2475	2440
	4650	2070	5249	5870	1431	6	2470	2390	2220	2220
	4950	2170	5549	6170	1531	6	2400	2320	1980	1970
	5100	2270	5699	6320	1631	6	2320	2280	1865	1855
	5550	2420	6149	6770	1781	6	2020	2020	1575	1560
	5700	2520	6299	6920	1881	6	1800	1800	1400	1380
	6150	2670	6749	7370	2031	6	1560	1550	1180	1150
	6450	2820	7049	7670	2181	6	1560	1550	1180	1150
	6900	3020	7499	8120	2381	6	1120	1100	830	970

GDP/GLP3.0N Informations relatives au mât et capacités nominales (kg) - 500 mm centre de charge

Type de mât	Levée maximale des fourches (TOF) (mm)	Hauteur abaissées (mm)	Hauteur, mât déployé sans LBR (mm)	Hauteur, mât déployé avec LBR (1220 mm) (mm)	Hauteur de levée libre avec LBR (BOF) (mm)	Inclinaison arrière (deg.)	Capacité en kg à 600 mm de centre de charge			
							Pneus pleins souples		Pneus radiaux pneumatiques	
							Sans déplacement latéral (kg)	Avec déplacement latéral et positionneur de fourches (kg)	Sans déplacement latéral (kg)	Avec déplacement latéral et positionneur de fourches (kg)
							3.0N	3.0N	3.0N	3.0N
Mât duplex LFL	2980	2142	3662	4198	50	6	3000	2920	3000	2920
	3280	2292	3962	4498	50	6	3000	2920	3000	2920
	3380	2342	4062	4598	50	6	3000	2910	3000	2910
	3580	2442	4262	4798	50	6	3000	2910	3000	2910
	3880	2692	4562	5098	50	6	3000	2900	3000	2900
	4180	2842	4862	5398	50	6	3000	2890	3000	2890
	4480	2992	5162	5698	50	6	2930	2830	2920	2820
	4780	3242	5462	5998	50	6	2870	2750	2580	2580
	5480	3592	6162	6698	50	6	2660	2580	1860	1850
	5880	3892	6562	7098	50	6	2210	2220	1490	1480
Mât duplex FFL	3000	2092	3684	4224	1362	6	3000	2940	3000	2940
	3200	2192	3884	4424	1462	6	3000	2940	3000	2940
	3500	2342	4184	4724	1612	6	3000	2930	3000	2930
	3700	2442	4384	4924	1712	6	3000	2930	3000	2930
	4000	2642	4684	5224	1912	6	3000	2920	3000	2920
	4500	2892	5184	5724	2162	6	2930	2840	2930	2840
	5000	3192	5684	6224	2462	6	2820	2720	2480	2470
	5400	3392	6084	6624	2662	6	2720	2620	2080	2060
Mât triplex FFL	4020	2042	4690	5238	1320	6	3000	2900	2930	2900
	4320	2092	4990	5538	1370	6	2970	2870	2590	2580
	4620	2192	5290	5838	1470	6	2900	2800	2290	2280
	4920	2342	5590	6138	1620	6	2650	2660	2020	2010
	5520	2592	6190	6738	1870	6	2070	2070	1530	1510
	6120	2842	6790	7338	2120	6	1580	1570	1130	1100
	6570	3042	7240	7788	2320	6	1260	1240	880	850
	7020	3192	7690	8238	2470	6	990	960	670	630

GDP/GLP3.0N Informations relatives au mât et capacités nominales (kg) - 600 mm centre de charge

Type de mât	Levée maximale des fourches (TOF) (mm)	Hauteur abaissées (mm)	Hauteur, mât déployé sans LBR (mm)	Hauteur, mât déployé avec LBR (1220 mm) (mm)	Hauteur de levée libre avec LBR (BOF) (mm)	Inclinaison arrière (deg.)	Capacité en kg à 600 mm de centre de charge			
							Pneus pleins souples		Pneus radiaux pneumatiques	
							Sans déplacement latéral (kg)	Avec déplacement latéral et positionneur de fourches (kg)	Sans déplacement latéral (kg)	Avec déplacement latéral et positionneur de fourches (kg)
							3.0N	3.0N	3.0N	3.0N
Mât duplex LFL	2980	2142	3662	4198	50	6	2770	2660	2770	2660
	3280	2292	3962	4498	50	6	2770	660	2770	2660
	3380	2342	4062	4598	50	6	2770	2650	2770	2660
	3580	2442	4262	4798	50	6	2760	2650	2760	2650
	3880	2692	4562	5098	50	6	2750	2640	2750	2640
	4180	2842	4862	5398	50	6	2740	2630	2740	2630
	4480	2992	5162	5698	50	6	2680	2570	2680	2570
	4780	3242	5462	5998	50	6	2610	2510	2580	2500
	5480	3592	6162	6698	50	6	2450	2350	1860	1850
	5880	3892	6562	7098	50	6	2210	2220	1490	1480
Mât duplex FFL	3000	2092	3684	4224	1362	6	2770	2680	2770	2680
	3200	2192	3884	4424	1462	6	2770	2670	2770	2670
	3500	2342	4184	4724	1612	6	2760	2670	2760	2670
	3700	2442	4384	4924	1712	6	2760	2660	2760	2660
	4000	2642	4684	5224	1912	6	2750	2660	2750	2660
	4500	2892	5184	5724	2162	6	2680	2590	2680	2590
	5000	3192	5684	6224	2462	6	2570	2720	2480	2470
	5400	3392	6084	6624	2662	6	2470	2390	2080	2060
Mât triplex FFL	4020	2042	4690	5238	1320	6	2740	2640	2740	2640
	4320	2092	4990	5538	1370	6	2710	2620	2580	2560
	4620	2192	5290	5838	1470	6	2640	2550	2290	2270
	4920	2342	5590	6138	1620	6	2580	2490	2020	2000
	5520	2592	6190	6738	1870	6	2070	2070	1530	1510
	6120	2842	6790	7338	2120	6	1580	1570	1130	1100
	6570	3042	7240	7788	2320	6	1260	1240	880	850
	7020	3192	7690	8238	2470	6	990	960	670	630

GDP/GLP3.5N Informations relatives au mât et capacités nominales (kg) - 500 mm centre de charge

Type de mât	Levée maximale des fourches (TOF) (mm)	Hauteur abaissées (mm)	Hauteur, mât déployé sans LBR (mm)	Hauteur, mât déployé avec LBR (1220 mm) (mm)	Hauteur de levée libre avec LBR (BOF) (mm)	Inclinaison arrière (deg.)	Capacité en kg à 600 mm de centre de charge			
							Pneus pleins souples		Pneus radiaux pneumatiques	
							Sans déplacement latéral (kg)	Avec déplacement latéral et positionneur de fourches (kg)	Sans déplacement latéral (kg)	Avec déplacement latéral et positionneur de fourches (kg)
							3.5N	3.5N	3.5N	3.5N
Mât duplex LFL	2980	2142	3662	4198	50	6	3500	3460	3500	3460
	3280	2292	3962	4498	50	6	3500	3460	3500	3460
	3380	2342	4062	4598	50	6	3500	3450	3500	3450
	3580	2442	4262	4798	50	6	3500	3450	3500	3450
	3880	2692	4562	5098	50	6	3500	3440	3500	3440
	4180	2842	4862	5398	50	6	3500	3430	3500	3430
	4480	2992	5162	5698	50	6	2930	3360	3100	3100
	4780	3242	5462	5998	50	6	2870	2380	2700	2710
	5480	3592	6162	6698	50	6	2660	2900	1870	1870
	5880	3892	6562	7098	50	6	2210	2350	1430	1430
Mât duplex FFL	3000	2092	3684	4224	1362	6	3500	3420	3500	3420
	3200	2192	3884	4424	1462	6	3500	3420	3500	3420
	3500	2342	4184	4724	1612	6	3500	3410	3500	3410
	3700	2442	4384	4924	1712	6	3500	3410	3500	3410
	4000	2642	4684	5224	1912	6	3500	3400	3500	3400
	4500	2892	5184	5724	2162	6	3430	3320	3100	3090
	5000	3192	5684	6224	2462	6	3310	3190	2460	2450
	5400	3392	6084	6624	2662	6	3020	3030	1990	1980
Mât triplex FFL	4020	2042	4690	5238	1320	6	3500	3420	3130	3110
	4320	2092	4990	5538	1370	6	3460	3390	2750	2740
	4620	2192	5290	5838	1470	6	3270	3280	2400	2400
	4920	2342	5590	6138	1620	6	2890	2890	2090	2080
	5520	2592	6190	6738	1870	6	2200	2190	1530	1520
	6120	2842	6790	7338	2120	6	1620	1600	1090	1050
	6570	3042	7240	7788	2320	6	1240	1220	810	770
	7020	3192	7690	8238	2470	6	940	900	580	540

GDP/GLP3.5N Informations relatives au mât et capacités nominales (kg) - 600 mm centre de charge

Type de mât	Levée maximale des fourches (TOF) (mm)	Hauteur abaissées (mm)	Hauteur, mât déployé sans LBR (mm)	Hauteur, mât déployé avec LBR (1220 mm) (mm)	Hauteur de levée libre avec LBR (BOF) (mm)	Inclinaison arrière (deg.)	Capacité en kg à 600 mm de centre de charge			
							Pneus pleins souples		Pneus radiaux pneumatiques	
							Sans déplacement latéral (kg)	Avec déplacement latéral et positionneur de fourches (kg)	Sans déplacement latéral (kg)	Avec déplacement latéral et positionneur de fourches (kg)
							3.5N	3.5N	3.5N	3.5N
Mât duplex LFL	2980	2142	3662	4198	50	6	3280	3150	3280	3150
	3280	2292	3962	4498	50	6	3270	3150	3270	3150
	3380	2342	4062	4598	50	6	3270	3150	3270	3150
	3580	2442	4262	4798	50	6	3270	3140	3270	3140
	3880	2692	4562	5098	50	6	3250	3130	3250	3130
	4180	2842	4862	5398	50	6	3250	3120	3250	3120
	4480	2992	5162	5698	50	6	3180	3060	3080	3060
	4780	3242	5462	5998	50	6	3110	2990	2700	2690
	5480	3592	6162	6698	50	6	2870	2820	1870	1870
	5880	3892	6562	7098	50	6	2330	2350	1430	1430
Mât duplex FFL	3000	2092	3684	4224	1362	6	3220	3110	3220	3110
	3200	2192	3884	4424	1462	6	3220	3110	3220	3110
	3500	2342	4184	4724	1612	6	3210	3110	3210	3110
	3700	2442	4384	4924	1712	6	3210	3100	3210	3100
	4000	2642	4684	5224	1912	6	3200	3090	3200	3090
	4500	2892	5184	5724	2162	6	3130	3020	3090	3020
	5000	3192	5684	6224	2462	6	3010	2910	2460	2450
	5400	3392	6084	6624	2662	6	2910	2810	1990	1980
Mât triplex FFL	4020	2042	4690	5238	1320	6	3200	3120	3090	3080
	4320	2092	4990	5538	1370	6	3190	3090	2730	2720
	4620	2192	5290	5838	1470	6	3120	3020	2400	2390
	4920	2342	5590	6138	1620	6	2890	2890	2090	2080
	5520	2592	6190	6738	1870	6	2200	2190	1530	1520
	6120	2842	6790	7338	2120	6	1620	1600	1090	1050
	6570	3042	7240	7788	2320	6	1240	1220	810	770
	7020	3192	7690	8238	2470	6	940	900	580	540

Liste des options

PERFORMANCES	DE SÉRIE	EN OPTION
Yanmar 2,1 L avec filtre à particules diesel (37 kW) diesel		X
Yanmar 2,1 L avec filtre à particules diesel et avec refroidisseur d'air de suralimentation (44 kW) diesel		X
Yanmar 2,2 L certifié GPL		X
Transmission Powershift	X	
Transmission Techtronix		X
Freins à tambour	X	
Freins à disques en bain d'huile		X
Configuration selon environnement standard (-20°C à 40°C)	X	
Prise d'air surélevée	X	
Options de prise d'air pour applications ardues avec préfiltre		X
Prise d'air interne		X
Support de réservoir GPL fixe avec sangle en textile		X
Support de réservoir GPL pivotant et basculant vers le bas avec sangle en textile		X
Verrouillage du support de réservoir GPL		X
Capteur de niveau de carburant intégré	X	
Système de refroidissement à la demande		X
Échappement surbaissé		X
Échappement en hauteur		X
Pack système de surveillance		X
Pack surveillance Premium		X
Système de protection de la chaîne cinématique avec coupure moteur	X	
Filtre de radiateur		X
Enveloppes d'échappement		X
Coupure moteur en cas de siège vide		X
Conception adaptée aux températures ambiantes chaudes		X
TRACTION	DE SÉRIE	EN OPTION
Pédale de marche lente simple	X	
Pneus pleins souples	X	
Pneus pleins souples - Premium		X
Pneus pleins souples - Non marquants		X
Pneus pleins souples - Premium - Non marquants		X
Pneus gonflables à carcasse radiale - Premium		X
Pneus à bande de roulement large		X
Pneus à bande de roulement double		X
Colonne de direction avec inclinaison et télescope		X
Commandes du sens de marche montées sur la colonne de direction	X	
Volant avec boule de volant		X
Colonne de direction inclinable, réglable à l'infini		X
Direction assistée temporisée		X
Direction assistée à la demande avec direction synchronisée		X
LEVÉE	DE SÉRIE	EN OPTION
Mât duplex à levée libre limitée - Classe II/III	X	
Mât duplex à levée libre totale - Classe II/III		X
Mât triplex à levée libre totale - Classe II/III		X
Mât duplex à levée libre limitée - Classe III - 3,0 t	X	
Mât duplex à levée libre totale - Classe III - 3,0 t		X
Mât triplex à levée libre totale - Classe III - 3,0 t		X
Inclinaison du mât de 6° vers l'avant / 6° vers l'arrière	X	
Inclinaison du mât de 10° vers l'avant / 6° vers l'arrière		X
Pompe hydraulique à la demande (VDP)	X	
MANUTENTION	DE SÉRIE	EN OPTION
Tablier à crochet standard de 1070 mm	X	
Tablier à crochet standard de 1220 mm		X
Positionneur de fourches à crochets à déplacement latéral intégré - 1070 mm		X
Positionneur de fourches à crochets à déplacement latéral intégré - 1220 mm		X
Hook Type Integral Sideshifting Forkpositioner - 1070mm		X
Hook Type Integral Sideshifting Forkpositioner - 1220mm		X
Fourches à crochet, à dessous de fourche standard, 1000 mm	X	
Fourches à crochet, à dessous de fourche standard, 1100 mm		X
Fourches à crochet, à dessous de fourche standard, 1200 mm		X
Sans dossier d'appui de charge		X
Dossier d'appui de charge de 1220 mm de haut	X	
Dossier d'appui de charge de 915 mm de haut		X
Dossier d'appui de charge à centre surbaissé de 915 mm		X
Dossier d'appui de charge de 1524 mm de haut		X
Caches de vérin d'inclinaison		X
Accumulateur hydraulique		X
Leviers de commande hydraulique manuels	X	
Commande hydraulique par mini-levers		X
Commande hydraulique par joystick		X
Huile hydraulique hautes températures		X

Fonction de serrage		X
Fonction de retour de l'inclinaison au point de référence		X
Distributeur hydraulique à 2 fonctions (0 auxiliaire)	X	
Distributeur hydraulique à 3 fonctions (1 auxiliaire)		X
Distributeur hydraulique à 4 fonctions (2 auxiliaires)		X
Asservissement du moteur aux fonctions hydrauliques		X
Dispositif de prévention du relâchement de la chaîne		X
Système de positionnement laser des fourches		X
Sélecteur de hauteur		X
Affichage du poids de la charge		X
VISIBILITÉ	DE SÉRIE	EN OPTION
Deux rétroviseurs latéraux		X
Rétroviseur panoramique		X
Feux de travail à LED		X
Feux de travail à LED hautes performances		X
Réflecteurs arrière	X	
Kit de feux arrière à LED - Feux stop/arrière/de recul		X
Kit de feux arrière à LED - Feux stop/arrière/de recul/clignotants		X
Kit de feux arrière à LED - Feux stop/arrière/de recul/clignotants/de détresse		X
Feu à éclat activé par interrupteur		X
Alarme sonore de recul		X
Alarme de marche avant et de marche arrière		X
Feux LED montés sur le mât		X
Projecteur à lumière bleue à LED destiné à attirer l'attention des piétons		X
Projecteurs périmétriques de ligne rouge à LED destinés à attirer l'attention des piétons		X
Système de caméra de recul intégré à l'afficheur couleur de 178 mm		X
ERGONOMIE	DE SÉRIE	EN OPTION
Protège-conducteur à montants en forme de 8	X	
Protège-conducteur de type grille		X
Protège-conducteur grande visibilité		X
Options cabine (partiellement fermée, portes PVC/acier)		X
Poignée de marche arrière avec bouton d'avertisseur sonore		X
Plateau de console	X	
Afficheur tactile couleur 127 mm / 5"		X
Afficheur tactile couleur de 178 mm/7"		X
Siège vinyle à suspension totale		X
Siège tissu à suspension totale		X
Siège vinyle à suspension totale - Modèle d'entrée de gamme	X	
Siège vinyle Air Ride à suspension totale		X
Siège tissu Air Ride à suspension totale		X
Siège à suspension totale -version surbaissée		X
Pare-soleil (supérieur et/ou avant)		X
Climatisation		X
Support de montage d'accessoire et options		X
Alimentation 12 V Aux.		X
Alimentation 12 V Aux. avec deux prises de charge USB		X
UTILISATION	DE SÉRIE	EN OPTION
Démarrage par contact à clé	X	
Démarrage sans clé à l'aide du mot de passe opérateur		X
Refroidissement entraîné par le moteur		X
Alarme de vitesse de déplacement		X
Interrupteur de déconnexion de la batterie		X
Pare-boue avant		X
Coupe-ficelle pour pont moteur		X
Ceinture de sécurité standard	X	
Ceinture de sécurité rouge grande visibilité avec verrouillage		X
Pré-équipement télémétrie	X	
Système de stabilité dynamique		X
Réduction de la vitesse en virage		X
Commande du sens de marche du côté siège		X
Commande du sens de marche au pied		X
Module Wireless Monitoring - Smart Solution de Yale Vision		X
Yale Vision - Module Wireless Access		X
Module Wireless Verification Yale Vision		X
ASPECT	DE SÉRIE	EN OPTION
Chariot base peinture jaune Yale	X	
Chariot base peinture spéciale		X
AUTRES	DE SÉRIE	EN OPTION
Garantie 24 mois/4000 heures	X	
Garantie 36 mois / 6000 heures		X
Certification CE		X
Documentation	X	

À propos de Yale®



Yale est un des plus importants constructeurs-fournisseurs au monde de chariots élévateurs à contrepoids, d'équipements de magasinage et de solutions de gestion de parc, tous marqués du sceau de la qualité. «Des hommes, des produits, de la productivité» : telle est notre vision du secteur de la manutention. Forts de plus de 140 années d'expérience, nous sommes fiers de notre réputation de constructeur innovant et avant-gardiste.

Les concessions Yale proposent des solutions d'entretien des chariots d'une grande souplesse. Elles sont en effet reliées à l'un des centres de distribution de pièces détachées les plus évolués de l'industrie. Les chariots élévateurs Yale bénéficient d'une assistance dans toute la zone EMEA grâce à une forte présence régionale en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Au service de multiples secteurs :



Industrie automobile



Boissons



Produits chimiques



Structure



Produits alimentaires



Logistique



Industrie métallurgique



Industrie papetière



Commerce de détail



Industrie du bois

Yale Europe Materials Handling

Centennial House, Frimley Business Park,
Frimley, Surrey GU16 7SG
Royaume-Uni

Tel: +44 (0) 1276 538500

Fax: +44 (0) 1276 538559

www.yale.com



Référence publication 220991315 Rév.02 Imprimé au Les Pays-Bas (0422HG) FR.

HYSTER-YALE UK LIMITED opérant sous la dénomination Yale Europe.

Sécurité. Ce chariot est conforme aux normes européennes en vigueur. Ces spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

© 2022 Yale. Tous droits réservés.

"YALE, ET DES HOMMES, DES PRODUITS, DE LA PRODUCTIVITÉ" sont des marques déposées du groupe Hyster-Yale, Inc. est un copyright déposé du groupe Hyster-Yale, Inc. Les chariots illustrés est équipé d'options. Pays d'immatriculation : Angleterre et Pays de Galles. Numéro d'immatriculation de la société : 02636775.